



SPECIFIKACIJA

HEKSAGONAL GABION PLETIVO

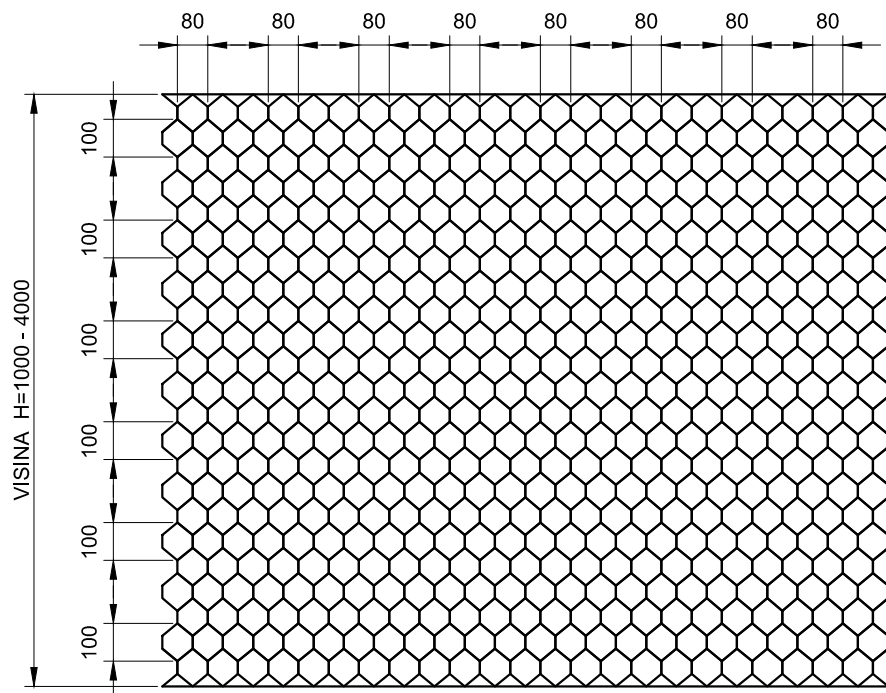

IZGLED 1:20

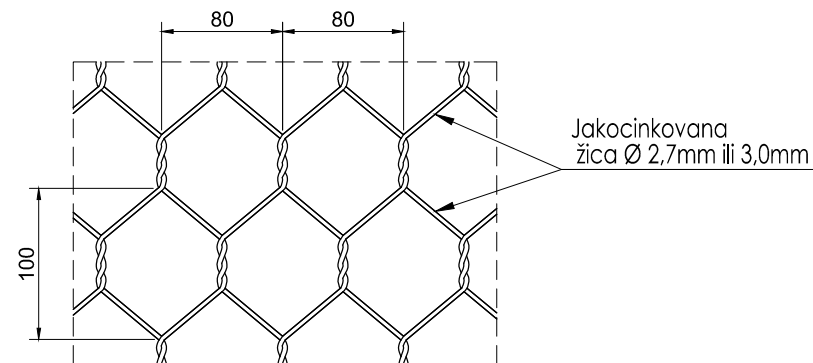

DETALJ PLETIVA 1:5



PLETIVO U STANDARDNIM ROLNAMA



PRIMENA - ILUSTRACIJA

OPIS :

Heksagonal pletivo se izrađuje od jakocinkovane žice \varnothing -2,7mm ili \varnothing -3,0mm sa promerom okca (romba) 80 x 100mm (odstupanje u veličini okca \pm 4%), sa tri uvtaja. Debljina donje i gornje noseće žice je \varnothing -3,0mm ili \varnothing -4,0mm. Tehnički uslovi omogućavaju izradu pletiva visine H = 1000 - 4000 mm. Dužina standardne rolne heksagonal pletiva je 25 m.

KAREKTERISTIKE ŽICE :

- Zatezna čvrstoća od 350-550 N/mm²
- Nanos cinka od 275-350 g/m² (A klasa)
- Istezanje (elongacija) ne manje od 10%
- Prekidna sila žice 350-550 N/mm²
- Kvalitet žice SRPS C.B6.011,M,CT



ŽICA PROMET PLUS DOO
Stara Železnička pruga BB
34300 Aranđelovac, Serbia

RAZMERA:
1:20
1:5

NAPOMENE

Sve mere date su u milimetrima

Heksagonal pletivo nalazi primenu u izgradnji i održavanju drumske i železničke infrastrukture (zaštita od odrona), u vodoprivredi, kao i na mestima gde je tražena ograda izuzetne čvrstine i visokog kvaliteta antikorozivne zaštite.